

# DP 256 BG

## HEAVY DUTY RANGE

# 1"



Product code	Codice prodotto	0256BG.00001
Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M18-M39
Max torque	Coppia massima	3200 Nm - 2360 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	600-2200 Nm - 450-1610 ft-lb
Weight	Peso	9,4 kg - 20.9 lbs
Free speed	Velocità libera	3200 rpm
Impacts number	Numero impatti	750/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	16 mm - 0.630 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	357 mm - 14.05 in
Side to center	Ingombro centro lato	56 mm - 2.2 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,9 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	101 dB(A)



### INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw  
3 griffe

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole  
Con anello, con foro

#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Air exhaust direction: frontal  
Direzione scarico aria: frontale

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Heavy vehicles  
Mezzi pesanti



Infrastructures  
Infrastrutture



Railways applications  
Applicazioni ferroviarie



Construction site and shipyard  
Cantieri e costruzioni navali



Usable with Paoli Mobile Working Stations  
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli

7075 aluminium (ergal) front cover  
Cover anteriore in alluminio 7075 (ergal)

### SAFETY SHIELD

Available (page 218)


### THE CLASSIC "STRAIGHT" 1" SQUARE DRIVE MODEL IL MODELLO TRADIZIONALE CON IMPUGNATURA DIRITTA E ATTACCO QUADRO DA 1"

### PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"  
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"  
Resistance over 7 bar  
Resistenza oltre i 7 bar

Upgraded 3-jaw hammer mechanism  
Masse battenti a 3 griffe perfezionate

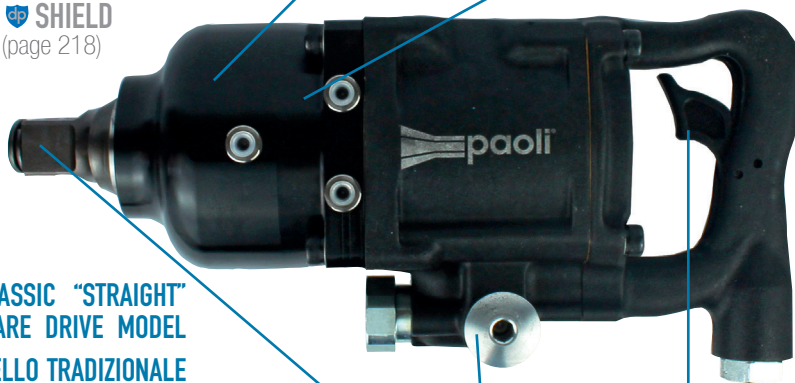

Side inverter  
Invertitore laterale

Inner and safe trigger  
Leva di avviamento  
interna e sicura

Available with power register on demand  
Disponibile con registro di potenza su richiesta

### AVAILABLE DISPONIBILE

DP 256 BG AL - 0256BG.00002

ANVIL LENGTH  
LUNGHEZZA ALBERO 137 mm  
5.4 in

WEIGHT  
PESO 10,6 kg  
23.4 lbs

