

DP 362 BG

HEAVY DUTY RANGE

1" - 1 1/2"



Product code	Codice prodotto	0362BG.00001
Square drive	Attacco quadro	1 1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M24-M56
Max torque	Coppia massima	5950 Nm - 4400 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	1400-3300 Nm - 1050-2440 ft-lb
Weight	Peso	14,5 kg / 32 lbs
Free speed	Velocità libera	3200 rpm
Impacts number	Numero impatti	650/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	16 mm - 0.630 in
Length	Lunghezza	421 mm - 16.6 in
Side to center	Ingombro centro lato	62 mm - 2.45 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	12,3 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	104 dB(A)

INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), lifting eye bolt, grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), golfare, grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



Without ring, with hole
Senza anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Frontal
Frontale

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI




Grease
Grasso

BEST SELLER PRODUCT PRODOTTO BEST SELLER

Upgraded 3-jaw hammer mechanism
Masse battenti a 3 griffe perfezionate.

Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica

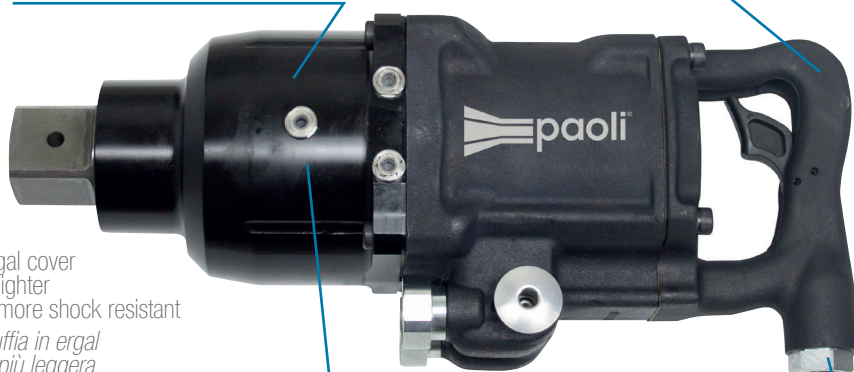

Ergal cover
• lighter
• more shock resistant
Cuffia in ergal
• più leggera
• più resistente agli urti e agli sforzi

Available with power register on demand
Disponibile con registro di potenza su richiesta

BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



Infrastructures
Infrastrutture



Railways applications
Applicazioni ferroviarie



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Usable with Paoli Mobile Working Stations
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli

PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"
Resistance over 7 bar
Resistenza oltre i 7 bar

AVAILABLE: 1" VERSION DISPONIBILE: VERSIONE DA 1"

DP 362 BG 1" - 0362BG.00002

BOLT RANGE CAPACITÀ BULLONE	M18-M56
MAX TORQUE COPPIA MASSIMA	5297 Nm 3920 ft-lb
WORKING TORQUE COPPIA RACCOMANDATA	1177-2943 Nm 871-2178 ft-lb
LENGTH LUNGHEZZA	413 mm 16.25 in
WEIGHT PESO	14,3 kg 31.7 lbs

